


1. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

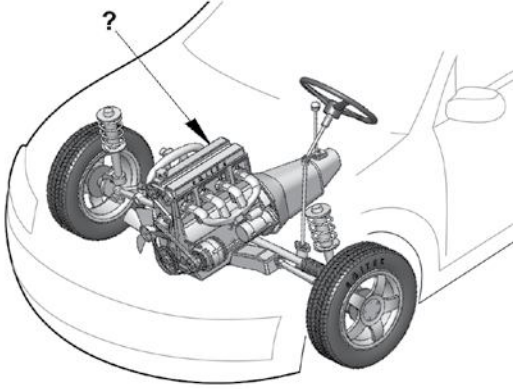

- A) Rot
C) Motor
B) Fren
D) Direksiyon


2. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

- A) Yakıt seviyesi kontrol edilir.
B) Önemsenmez, devam edilir.
C) Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
D) Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır.

3. Hangisi, benzinli motorlarda silindire alınmış olan karışımın sıkıştırma zamanı sonunda tutuşturulabilmesi için gerekli olan elektrik kıvılcımını çıkarır?

- A) Buji
C) Enjektör
B) Flaşör
D) Regülatör

4.

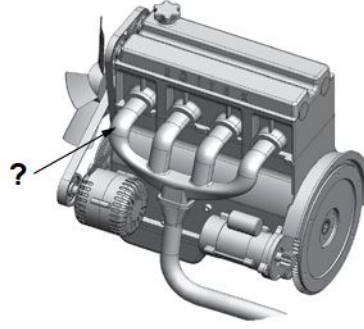

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorda yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Karter
C) Egzoz manifoldu
B) Külbütör kapağı
D) Emme manifoldu

5. Akü sülfürik asit içerdiğinden, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir.

Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?

- A) Tiner ile yıkamak
B) Bol su ile yıkamak
C) Antifriz ile yıkamak
D) Fren hidroliği ile yıkamak

6. Dizel motorlarda kullanılan ısıtma bujilerinin görevi nedir?

- A) Soğuk havalarda silindir içindeki havayı ısıtmak
B) Motor soğutma suyunun sıcaklığını ölçmek
C) Motora giren havayı temizlemek
D) Ateşleme yapmak


7. Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?

- A) Bujilerin yeni olması
- B) Yakıt borularının uzun olması
- C) Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
- D) Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması

8. Aşağıdakilerden hangisi motora ilk hareketi verir?

- A) Konjektör
- B) Marş motoru
- C) Alternatör
- D) Şarj dinamosu

9. Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?



- A) Motor devri yükseltilir.
- B) Motor devri düşürülür.
- C) Araç sürülmeye devam edilir.
- D) Araç durdurulur ve motor stop edilir.

10. Motor bloğundaki su kanallarında paslanma ve kireçlenmenin oluşması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

- A) Motorun fazla ısınmasına
- B) Motor gücünün artmasına
- C) Fren hidroliğinin azalmasına
- D) Bijon somunlarının gevşemesine

11. Motorun soğutma sisteminde kullanılan termostat, aşağıdakilerden hangisinin belirli bir sıcaklıkta kalmasını sağlar?

- A) Fren hidroliğinin
- B) Diferansiyel yağının
- C) Vites kutusu yağının
- D) Motor soğutma suyunun

12. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyor, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

- A) Fan motorunda
- B) Alternatörde
- C) Marş motorunda
- D) Far ampüllerinde

13. Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Fan motoru
- B) Far anahtarı
- C) Sigorta kutusu
- D) Yakıt göstergesi

14.



Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mavi
B) Yeşil
C) Beyaz
D) Kırmızı

15. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması kısa hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?

- A)  B) 
C)  D) 

16. Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?

- A) Kavrama (Debriyaj)
B) Fren balatası
C) Helezon yay
D) Amortisör

17. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

- A) Günde bir
B) Haftada bir
C) Altı ayda bir
D) Araca binileceği zaman

18. Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur?

- A) Debriyajın kaçırması
B) Fren balatalarının yeni olması
C) Fren hidrolik sisteminde sızıntı olması
D) Fren lambalarının yanmaması

19. I- Tam gazdan kaçınmak
II- Ani hızlanmalardan kaçınmak
III- Aynı vitesle uzun zaman gitmekten kaçınmak

"Motor Alıştırma Periyodu" olarak adlandırılan rodaj döneminde, yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir?

- A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

20. Aşağıdakilerden hangisi rot ayarının bozuk olmasına bağlı olarak meydana gelir?

- A) Ön lastiklerin içten veya dıştan aşınması
- B) Arka lastiklerin ortadan aşınması
- C) Direksiyon kovanının eğilmesi
- D) Direksiyon milinin eğilmesi

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.